



Руководство пользователя
адресного оповещателя AW-D116



Версия: 1.1

Дата: 25 января,
2024 г.



Описание версии

Версия	Описание	Дата
Версия 1.0	Впервые установил.	21 июня ^{ул.} 2023 год
V1.1	Сохранить обновление операции.	25 января ^{ул.} 2024 год

1 Спецификации продукта

1.1 Функции

- 1.1 2,6-дюймовый экран, несколько языков
- 1.2 Два режима связи (CAN/LOOP)
- 1.3 Блокировка разрешений
- 1.4 Индикация зуммера
- 1.5 Кнопка сброса и кнопка отключения звука, управляющие подключаемой панелью пожарной сигнализации

1.2 ЖК-экран и кнопки: введение

Кнопка	Функция
Огонь/Подтвердить	1) Перейти на страницу пожарной сигнализации 2) Подтверждение пожарной тревоги 3) Длительное нажатие для входа на страницу настроек и переключения настроек. 4) Сохранить настройки.
Ошибка/возврат	1) Перейти на страницу неисправности 2) Подтверждение неисправности 3) установить возврат
Перезагрузить	Сбросьте настройки этого устройства и главной панели (рабочей панели)
Тишина тревоги	Тишина/отменаотключить звук этого устройства и главной панели
Вниз	Перейти на главную страницу
Вверх	Перейти на последнюю страницу


1.3 Характеристики состояния светодиодного индикатора

Название показателя	Цвет	Спецификация статуса
Власть	Зеленый	Загорается при наличии питания и мигает через равные промежутки времени, чтобы указывают на то, что устройство работает нормально.
Пожарная тревога	Красный	Загорается при пожарной тревоге или эвакуации (мигает при появлении нового сообщения и горит всегда после нажатия кнопки подтвердить)
Системная ошибка	Желтый	Загорается при наличии неисправности (мигает при появлении новой сообщение и всегда горит после нажатия кнопки подтверждения)
Сброс системы	Зеленый	Загорается при сбросе
Тишина тревоги	Желтый	Загорается при выключении звука

1.4 Электрические параметры

Рабочее напряжение	18–28 В постоянного тока @Петля
Ток в режиме ожидания	≤30 мА при 24 В постоянного тока
Рабочая среда	Относительная влажность (<95% при -10 ~50°C, без конденсации)
Уровень защиты	IP 30
Рабочая температура	-10°C~50°C
Рабочая влажность	≤95% относительной влажности
Размер	172мм*128мм*39мм
Рейтинг клеммных колодок	Все клеммы рассчитаны на калибр от 12 до 18 AWG (от 0,75 до 2,5 мм). ²⁾ Экранированная или неэкранированная витая пара. Расстояние передачи ≤1000 м


1.5 Схема монтажа

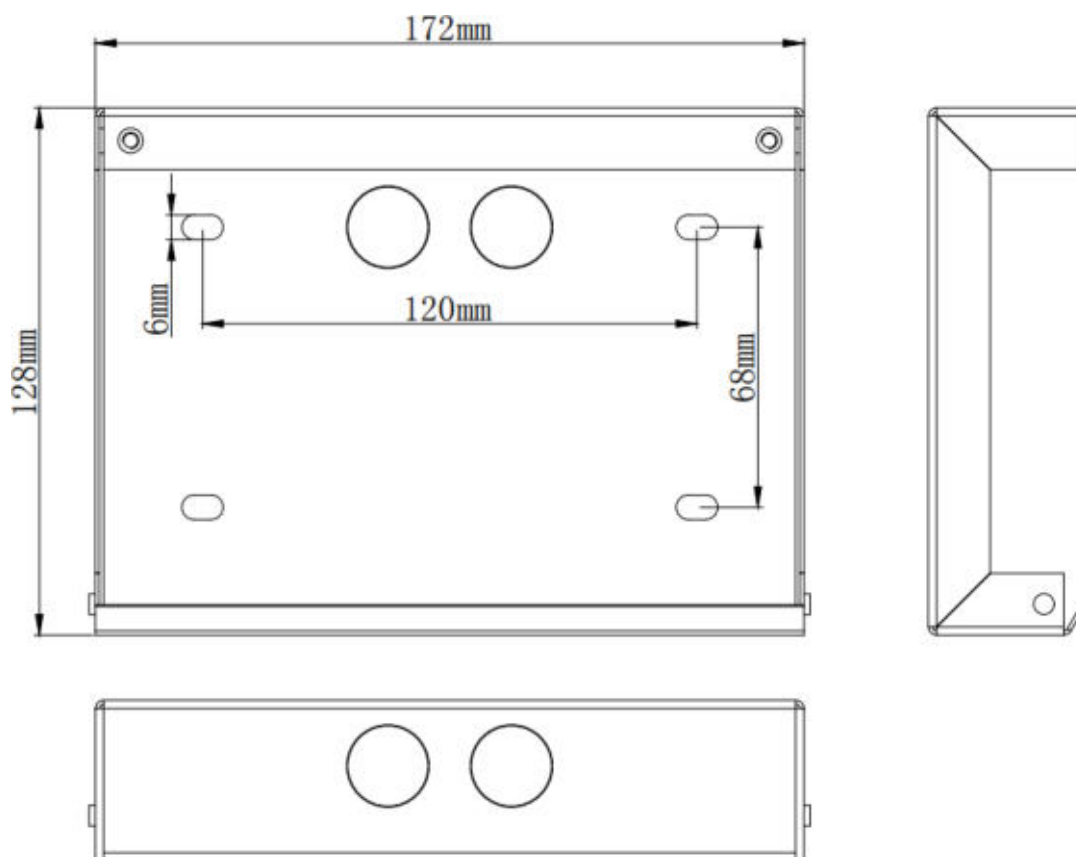


2 Техническая спецификация

Инструкции по подключению 2 способа использования:

- 1) Для режима CAN, для подключения к панели для связи необходимо использовать две шины, и нужно два кабеля для подачи питания. Питание можно получить через контурный порт панели или использовать независимый источник питания 24 В.

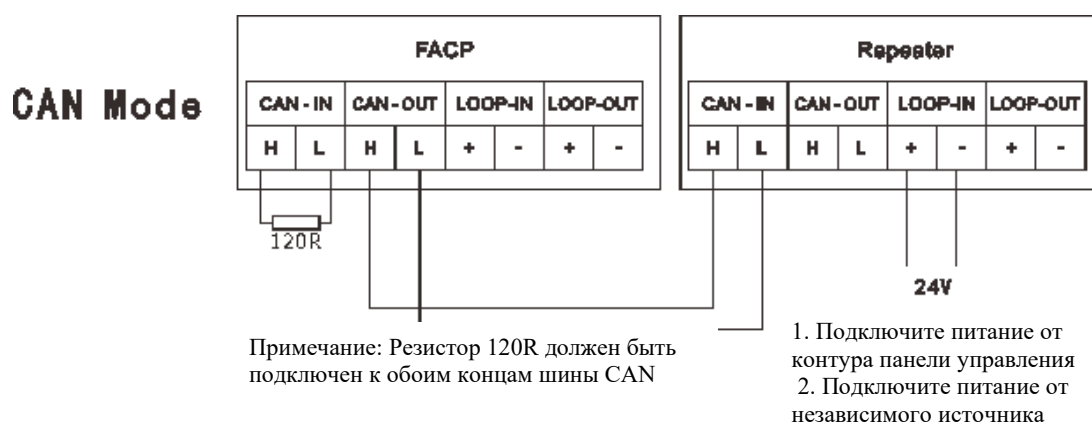

- 2) Для режима цикла: к порту Loop необходимо подключить только две шины.

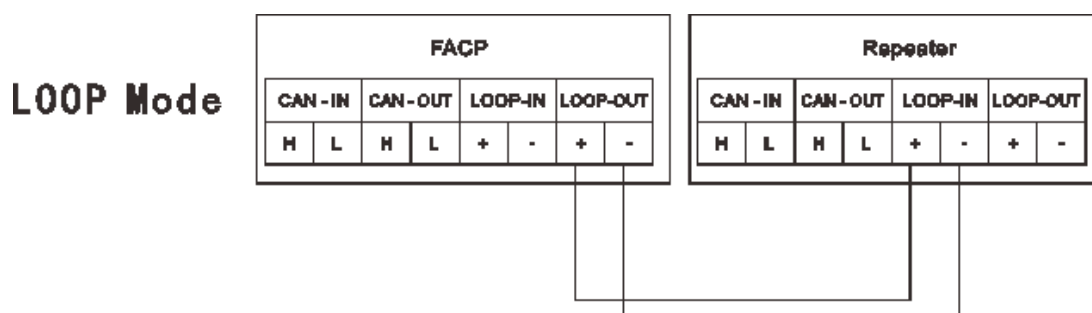

3 Описание функции

3.1 Настройки (требуется разрешение для

работы)Нажмите и удерживайте кнопку

«Fire/Confirm», чтобы войти в меню настроек.

Нажмите «Fire/Confirm», чтобы переключить элементы настройки или сохранить настройки.

Нажимайте кнопки вверх и вниз, чтобы изменить значение настройки, или переместите курсор вверх и вниз. Нажмите кнопку «Неисправность/Возврат», чтобы выйти.

```
System Setup
Connection mode: CAN
Panel Address: 1
Baud Rate: 100Kbps
Screensaver time: 120
Language: English
Loop Address: 005
Old Version: ✓ 1/7
```

3.1.1 Режим подключения

Измените режим подключения устройства, вы можете выбрать режим CAN или режим Loop.

3.1.2 Адрес панели

Он используется для установки серийного номера адреса панели в режиме CAN, дополнительный диапазон: 1–8.

3.1.3 Скорость передачи данных

Для настройки скорости передачи данных в режиме CAN она должна совпадать с настройкой панели.

3.1.4 Время заставки экрана

Установите время заставки, после периода бездействия устройство автоматически отключит подсветку.

3.1.5 Язык

Выбор языка, применяется после сохранения.

3.1.6 Адрес петли

Адрес петли, используемый в качестве адреса связи в режиме петли.

3.1.7 Выбор старой версии

Опция совместимости со старой версией, используемая для старого устройства



(поддерживается только режим Loop, функция сброса не может быть использована).

3.2 Другие инструкции и действия

3.2.1 Отображение информации и переключение

При возникновении новой неисправности или новой пожарной тревоги соответствующие индикаторы загорятся и начнут мигать. Вы можете нажать «Пожар/Неисправность», чтобы переключить отображаемый контент, и использовать кнопки «вверх» и «вниз», чтобы переключить страницу. Нажатие кнопки «Пожар/Неисправность» будет расценено как подтверждение информации, а индикатор перестанет мигать и станет гореть постоянно.

3.2.2 Сброс (требуется разрешение на работу)

После нажатия кнопки сброса оповещатель и подключенная панель могут быть сброшены.

3.2.3 Тишина

После нажатия кнопки тишины зуммер оповещателя отключится, и тишиной панели можно будет управлять. Нажмите ее еще раз, чтобы отменить тишину.

3.2.4 Блокировка разрешений

Используйте клавишу, чтобы переключиться на «Включить», чтобы получить разрешения на управление настройкой и сбросом.

3.2.5 Зуммер

Зуммер можно активировать только во время эвакуации или пожарной тревоги. Условия неисправности не активируют зуммер