


Это устройство AW-D127 представляет собой модуль управления приводом вентилятора для адресной системы пожарной сигнализации AW-FP200/AW-FP128 и обычной системы пожарной сигнализации. Он прост в установке и может управлять приводом вентилятора вручную / автоматически.



Функции

- 1 Простота установки
- 2 Адресуемая 2-проводная технология связи
- 3 Управление приводом вентилятора осуществляется вручную/ в автоматическом режиме.
- 4 Обнаружение открытого блока.
- 5 В состоянии сбоя выходного питания может поддерживаться магнитным реле удержания.(Обнаружение обрыва цепи двигателя привода).
- 6 Функция контроля отключения сетевого питания
- 7 Позиционный вывод обратной связи вентилятора для более 85 градусов и менее 5 градусов.

Установка

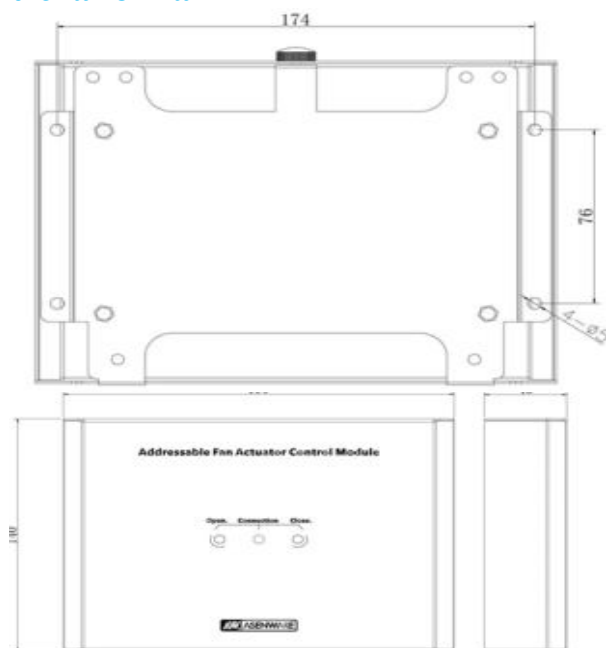

ТехническийСпецификация

Модель	AW-D127
Рабочее напряжение	Контрольная часть: 24В;Управление часть: AC220V или DC24V;
Рабочий ток:	Ток тревоги ≤40мА; Управляющая часть ≤ 500 мА;
Окружающая среда:	-10°C~50°C, относительная влажность: 5%~95% (беконденсации)
Применение:	Только для использования внутри
Степень обратной связи:	<5° и >85°
Материал и цвет:	Металл Металлический корпус, красная
Размер:	190*140*40мм
Вес:	Около 0,65 кг