


AW-D113 — это интеллектуальный адресный релейный модуль, который можно настроить с помощью адресной панели управления пожарной сигнализацией Asenware.

Каждой точке (устройству) может быть присвоен определенный идентификатор или индивидуальный адрес, что позволяет панели подавать релейный выходной сигнал для управления FPE или любыми другими устройствами.


Модули управления AW-D113 обеспечивают сигнал пожара с выходом «сухой контакт» для активации различных устройств, таких как вентиляторы, заслонки, аппаратура управления и т. д.

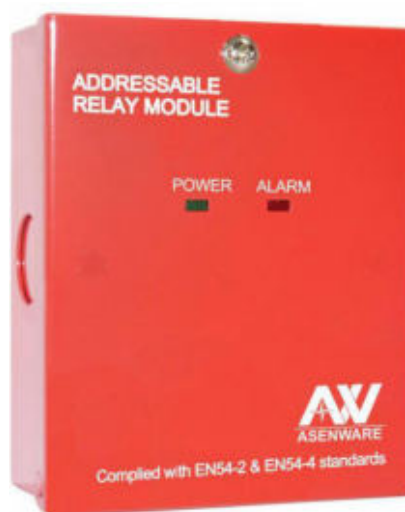

Функции

- ✓ Надежный протокол связи
- ✓ Два светодиода: один зеленый, который мигает в нормальном состоянии, а другой красный, который горит постоянно при пожарной тревоге.
- ✓ Удаленное тестирование с панелью

Монтаж

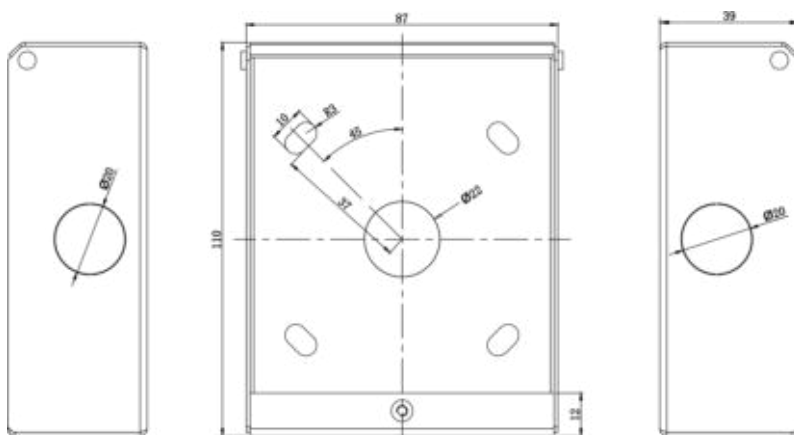

Техническая спецификация

Модель	AW-D113
Рабочее напряжение	18~28 В постоянного тока @Петля
Рабочий ток (@Петля 24 В постоянного тока)	Состояние ожидания ≤ 3 мА, состояние тревоги ≤ 30 мА
Электропроводка	связь двухшинной системы (Loop in, Loop out)
Релейная мощность	2 А (макс.) при 24 В постоянного тока и 1 А (макс.) при 250 В переменного тока
Уровень защиты	IP 30
Восприятие окружающей среды	ТДиапазон температур: -10~50°C (14~122°F) Влажность: от 5 до 95 % относительной влажности, без конденсации.
Сопрягаемый узел	Панель управления пожарной сигнализацией AW-FP100
Размер (Д*Ш*В)	110мм*87мм*39мм
Масса	330г