

L'AW-D116 est un annonceur adressable, qui peut être configuré avec le panneau de commande d'alarme incendie adressable de la série AW-FP100.

L'AW-D116 est fourni avec un écran alphanumérique rétroéclairé de 80 caractères. Les messages d'information comprennent les conditions d'alarme, de panne, de surveillance et générales dans une langue anglaise claire et descriptive.


De plus, des LED pour incendie, surveillance et alarme sont également fournies avec un bouton-poussoir ACK. À partir du bouton-poussoir Silence, le panneau et les appareils de notification à distance peuvent être réduits au silence.



Caractéristiques

- ✓ Communication analogique adressable
- ✓ Deux lignes de 40 caractères chacune LCD
- ✓ Indication LED pour alarme, défaut et surveillance
- ✓ Boutons poussoirs pour reconnaître et faire taire l'alarme
- ✓ Test de lampe à partir de l'interrupteur à clé

Installation

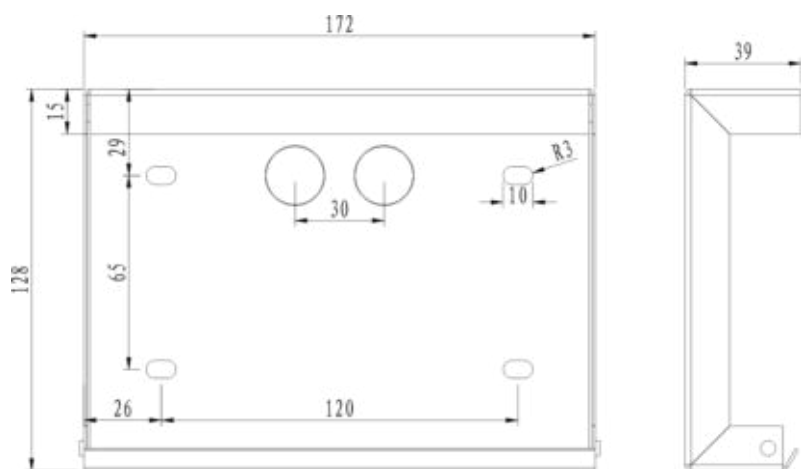

Spécifications techniques

Modèle	AW-D116
Tension de fonctionnement	18~28VDC @Boucle
Courant de fonctionnement (@boucle 24 V CC)	État de surveillance $\leq 30\text{mA}$
Câblage	La promesse d'un système à deux bus (Loop in, Loop out)
Niveau de protection	IP 30
Environnemental	Plage de température : $-10 \sim 50^{\circ}\text{C}$ ($14 \sim 122^{\circ}\text{F}$) Humidité : 5 à 95 % RH, sans condensation
Hôte d'accouplement	Panneau de commande d'alarme incendie série AW-FP100
Taille (L*W*H)	172mm* 128mm* 39mm