


Радиоканальный адресный извещатель дыма и тепла AW-D605L предназначен для радиоканальных систем управления. Это современный извещатель с оптической чувствительной камерой и датчиком температуры с самым быстрым откликом и высочайшей чувствительностью. С помощью функции беспроводной сетевой сигнализации он может создавать беспроводную локальную сетевую систему сигнализации через панель.



Функции

- ✓ Поверхностный монтаж
- ✓ Полное электронное кодирование
- ✓ Светодиодный индикатор и зуммер
- ✓ Нет проводного соединения
- ✓ Полная функциональная проверка при каждой активации
- ✓ Соответствует всем требованиям последнего стандарта EN.

Монтаж

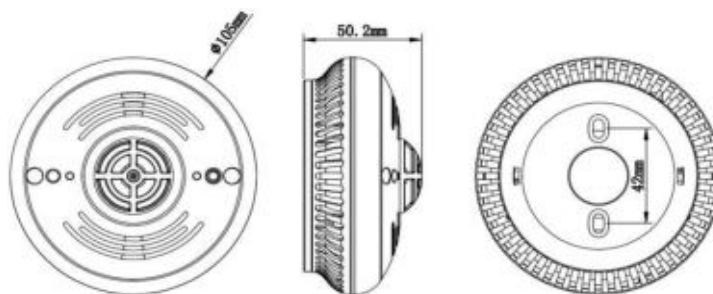

Техническая спецификация

Модель	AW-D605L
Рабочее напряжение	3 В постоянного тока (с батареями CR17450/CR17455)
Рабочий ток	Статус мониторинга $\leq 8\mu A$, статус тревоги $\leq 120\text{mA}$
Рабочая частота	433 МГц (от 418 до 448 МГц)
Чувствительность	0,18-0,3 дБм
Фиксированная температура тревоги	57°C (135°F) A2R
Скорость нарастания тревоги	$\geq 10^\circ\text{C}/2\text{MA}2\text{R}$
Мощность беспроводной передачи	+20дБ
Уровень тревоги	$\geq 85\text{дБ}/3\text{м}$
Класс защиты	IP30
Индикатор	Нормальный: мигает, Тревога: освещает
Отношение к окружающей среде	Диапазон температур: от 0 до 40°C (32~104°F) Влажность: $\leq 93\%$ относительной влажности, без конденсата
Материал и цвет	ABS, белый
Сопрягаемая панель	Адресный пульт управления сигнализацией AW-FP100
Кодирование	Адрес от 1 до 250
Размер	105мм*105 мм* 50,2 мм (с крышкой)
Вес	Около 120 г