

При возникновении пожарной тревоги или неисправности в системе пожарной сигнализации модуль 4G GSM AW-FP100GSM-4G отправит эту информацию на мобильный телефон указанного лица посредством SMS.


Модуль GSM можно подключить к панели управления пожарной сигнализацией Asenware, ретранслятору и модулю AW-GSM200.



Функции

- ✓ Поддержка сети 4G
- ✓ Используйте карту Nano SIM
- ✓ Используйте формат PDU для отправки SMS, поддерживает несколько языков
- ✓ Использовать ядро Qualcomm, может использоваться в большинстве стран мира

Установка

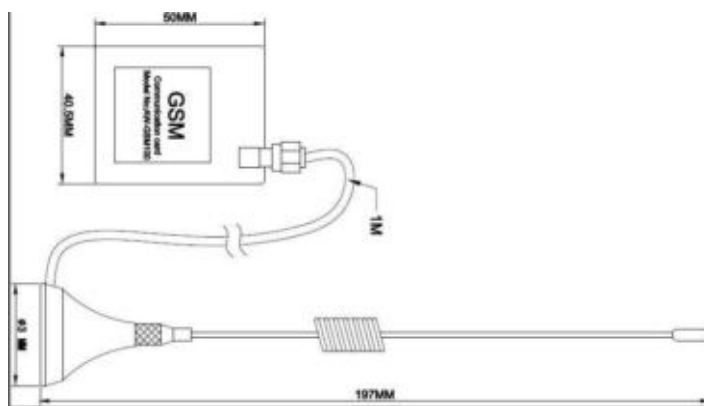

Технические характеристики

Модель	AW-FP100GSM-4G
Основное напряжение	5 В постоянного тока
Рабочий ток	≤5мА (в спящем режим)
Частота GSM	850МГц/900МГц/1800МГц/1900МГц
Частота антенны	0,8 ГГц-3 ГГц
Коэффициент усиления антенны	6 dBi
Длина антенны	200 мм
Длина линии подачи	1.0 м
Рабочая температура	Диапазон температур: от -5 до 40°C Влажность: от 5 до 95% относительной влажности, без конденсации
Размер (Д*Ш)	50мм*40,5 мм