

AW-D116 — это адресный извещатель, который можно настроить с помощью адресной панели управления пожарной сигнализацией Asenware

AW-D116 оснащен 80-символьным буквенно-цифровым дисплеем с подсветкой. Информационные сообщения включают в себя сообщения о тревогах, неисправностях, контроле и общих условиях.


Кроме того, светодиоды «Пожар», «Контроль» и «Тревога» также оснащены кнопкой АСК. С помощью кнопки «Без звука» можно отключить звук панели и устройств удаленного оповещения.



Функции

- ✓ Адресно-аналоговая связь
- ✓ Две строки по 40 символов каждая на ЖК-дисплее
- ✓ Светодиодная индикация сигналов тревоги, неисправности и контроля
- ✓ Кнопки для подтверждения и отключения сигнала тревоги
- ✓ Проверка лампы с помощью переключателя с ключом

Монтаж

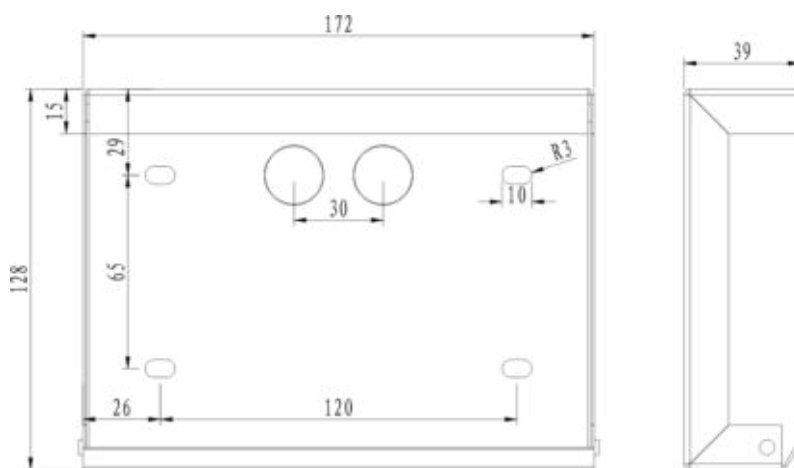

Техническая спецификация

Модель	AW-D116
Рабочее напряжение	18~28 В постоянного тока @Петля
Рабочий ток (@Петля 24 В постоянного тока)	Статус мониторинга≤30 мА
Электропроводка	связь двухшинной системы (Loop in, Loop out)
Уровень защиты	IP 30
Восприятие окружающей среды	Диапазон температур: -10~ 50°C (14~122°F)
	Влажность: от 5 до 95 % относительной влажности, без конденсации.
Сопрягаемый узел	Панель управления пожарной сигнализацией Asenware
Размер (Д*Ш*В)	172мм*128мм*39мм

