


1. Обзор

Передатчик мощности AW-D121 используется с адресной панелью управления пожарной сигнализацией Asenware. В основном он используется для увеличения нагрузочной способности адресуемого контура. И может увеличить расстояние связи адресного контура.



2. Характеристики продукта

- 1 Поверхностный монтаж
- 2 Индикаторы рабочего состояния
- 3 Полное электронное кодирование
- 4 Защита выхода от короткого замыкания
- 5 Совместимость с новейшим стандартом EN54-4.

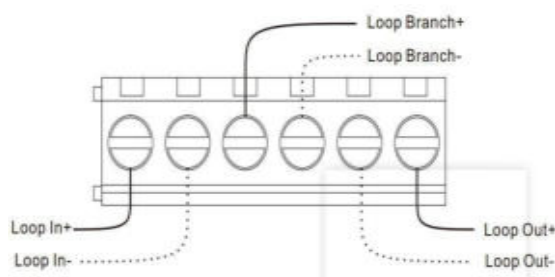

3. Технические параметры

- 1 Входное напряжение сети: 110 В переменного тока или 220 В переменного тока
- 2 Резервный источник питания со свинцово-кислотным аккумулятором: 12 В/2,3 Ач * 2
- 3 Рабочая температура: -10 °C ~ 50 °C, относительная влажность: ≤95% (без конденсации).
- 4 Выход отключения: 24 В постоянного тока с ограничительной защитой 3 А.
- 5 Обнаружение короткого замыкания и обрыва ответвленной линии
- 6 Мощность контакта реле неисправности: 1 А при 30 В постоянного тока.
- 7 Класс защиты: IP30
- 8 Применение: Только для использования внутри помещений.
- 9 Материалы и цвета: SPCC, Красный.
- 10 Размер: 316 мм*225 мм*91 мм

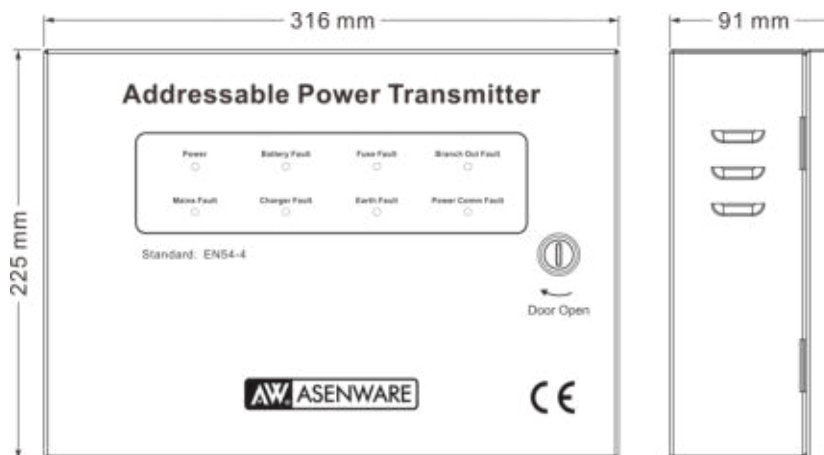


Рисунок 1. Размеры